

I.C.P. Srl	SERVICE BULLETIN	SB024	Emission: 16 June 2014	Page 1 of 5
-------------------	-------------------------	--------------	---------------------------	-------------

REV. 00	06/06/14
---------	----------

CLASSIFICAZIONE: OBBLIGATORIO / MANDATORY

OGGETTO/Object: Staffa aggiuntiva supporto sacca paracadute Junkers su Savannah S
Junkers parachute bag additional support for Savannah S

AEROMOBILI INTERESSATI - PARTI INTERESSATE / AIRPLANES AND PARTS AFFECTED:
Savannah S (Tutte le varianti con paracadute / *all variants with parachute*)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Il presente service bulletin descrive le operazioni necessarie per l'installazione di una staffa aggiuntiva di supporto alla sacca del paracadute Junkers, così come richiesto dal costruttore del paracadute. Un kit di modifica è disponibile: contattare ICP per informazioni e spedizione.

This S.B. describes the fitting of an additional support for the parachute bag that MUST be installed on all the aircrafts "Savannah S" in all their variants in order to satisfy Junkers installation requirement.

An upgrade kit is available: contact ICP for delivery and shipment.

Procedure:

Rimuovere la staffa superiore di sostegno paracadute SF704 svitando i due bulloni di fissaggio M6x20. Sul supporto paracadute superiore (SF704) praticare due fori da 5 mm in corrispondenza delle asole del paracadute. Fissare quindi il paracadute con due fascette in modo da impedire lo scorrimento laterale dello stesso come indicato in Fig. 1.

Remove the upper parachute support plate SF704 removing the two fixing bolts M6 x 20. On the top support plate (SF704) drill two 5 mm hole aside of the parachute support belts. Fix the parachute with two plastic cable tie in order to lock the parachute on his lateral movment as indicated on Fig. 1

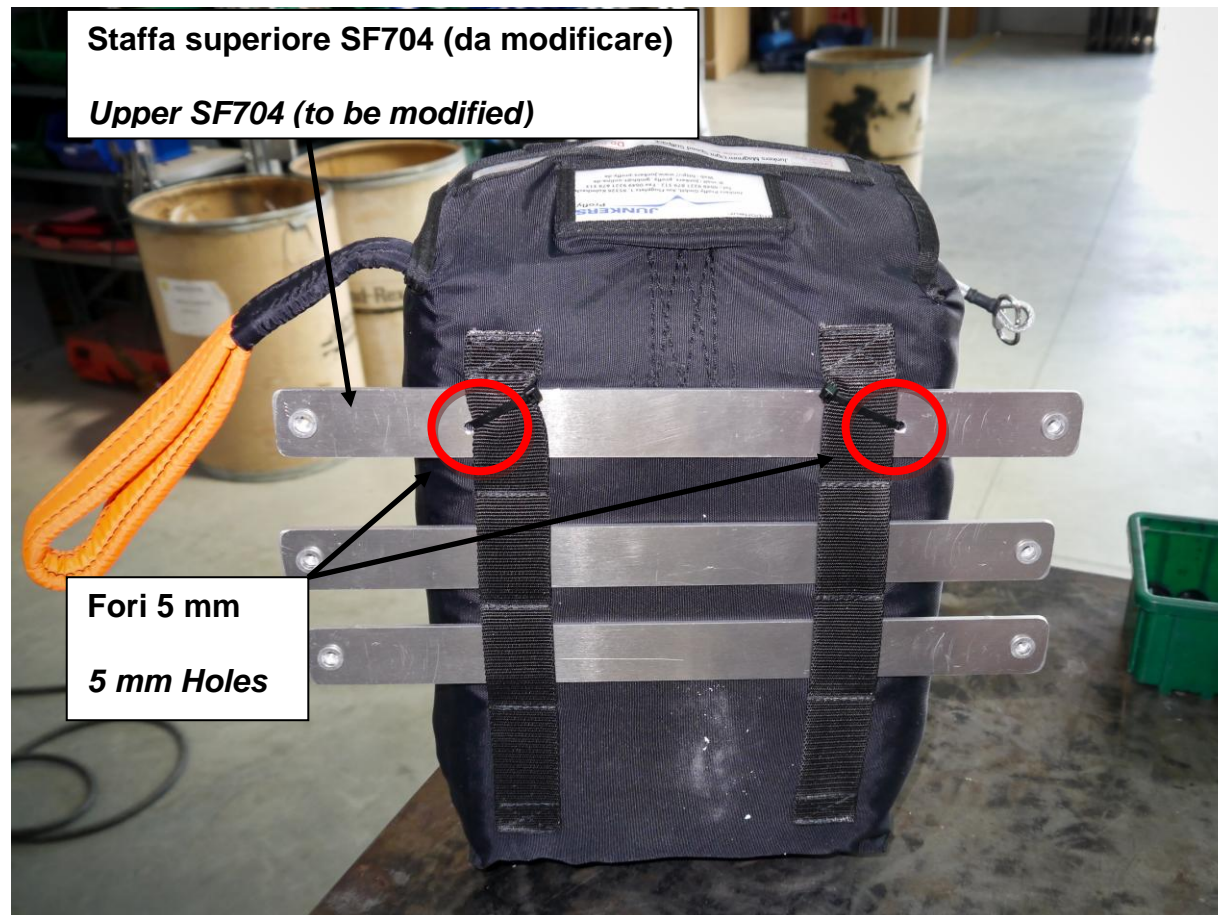


Fig. 1



Fig. n. 2

Installare il supporto sacca ST297 sugli ultimi 5 fori degli angolari a "C". Trovare la giusta posizione in modo che la sacca appoggi sulla staffa. Spostare quindi quest'ultima in alto o in basso. Se necessario riforare la staffa a metà tra i fori presenti. Applicare la guarnizione fornita sul bordo della staffa ST297 come indicato in foto 2 fissandola con colla cianocrilica.

*Install the bag support ST297 on the last five holes of the "C" angles. Find the right position so that the bag touches the support moving it up or down on the free holes. If needed, make new holes between the existing ones.
Apply the supplied black rubber on ST297 as above illustrated (fig. 2). Fix the rubber with cianocrilate glue.*

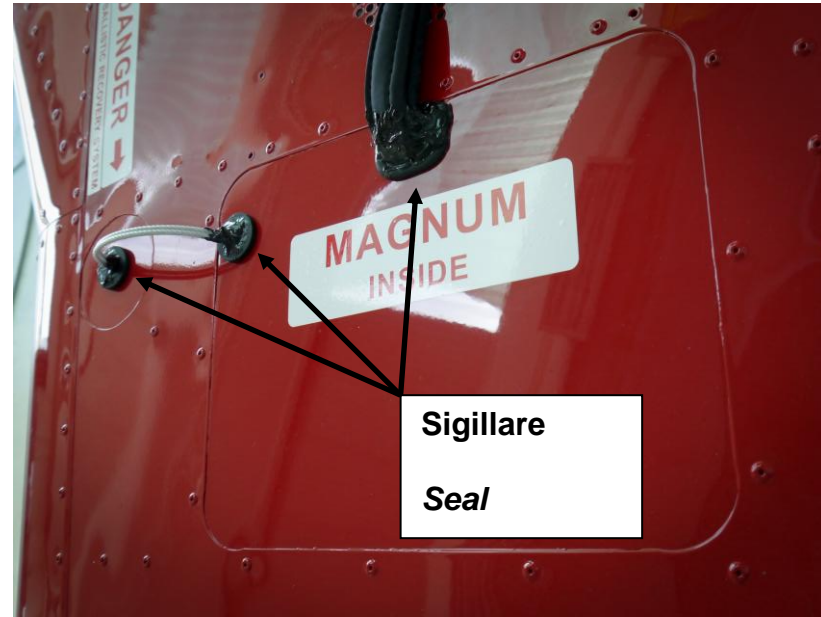


Fig. n.3

Vista superiore del paracadute installato, sigillare le aperture con silicone come indicato in figura (fig. 3)

Upper view of the parachute installed, seal all the opening with black silicone as illustrated (fig 3).

MANPOWER: 1 person for 2 Hrs

TOOLS: Drill 5 mm, 4mm, riveter, glue (cianoacrilate), scissors

SPECIAL TOOLS: none

WEIGHT & BALANCE : unchanged
